


T6EES/T6EE系列尾驱动叶片泵

T6EES Series Drive Train Vane Pump

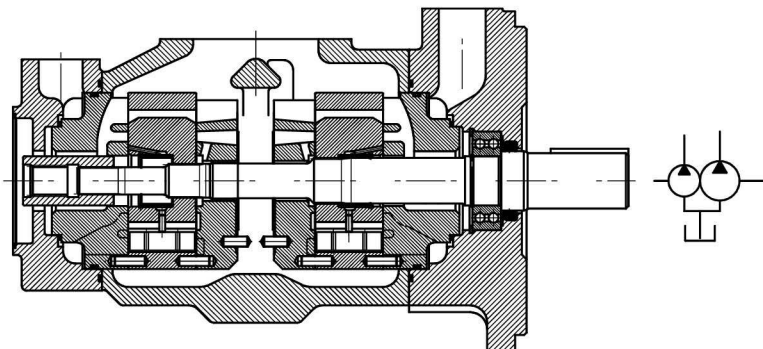

型号说明 Model Designation


T6EE	-062	-052	-2	L	00	-A	1	3	-M0
系列号 Series	轴端泵排量代号 Flow-shaft end pump	盖端泵排量代号 Flow-cover end pump	轴伸形式 Shaft type	旋转方向 Rotation	油口位置 Port Positions	设计号 Design letter	密封等级 Seal class	尾驱动联轴器 Coupling	油口连接 Port connections
T6EES-SAE 安装标准 SAE-E, 4孔 法兰 holes J744 mounting flange T6EE-公制安 装标准 mounting flange 250B4 W-ISO-3019	042/B42、 045/B45、 050/B50、 052/B52、 057/B57、 062/B62、 066/B66、 072/B72、 085/B85	042/B42、 045/B45、 050/B50、 052/B52、 057/B57、 062/B62、 066/B66、 072/B72、 085/B85	1-SAE CC 平键轴 Keyed 2-ISO 平键轴 Keyed 3-SAE CC 花键轴 Splined 4-SAE D&E 花键轴 Splined 5-SAE D&E 平键轴 Keyed	从泵的轴端 看 View form shaft end R- CW 顺时针旋转 rotation L- CCW 逆时针旋转 rotation	00-标准 详见下图 00-standard See picture below	A	1- S1 丁腈橡胶 NBR Nitrile rubber 5- S5 氟橡胶 FKM Fluoro rubber	0-不装尾驱 动联轴器 No coupling 2-SAE-B 联轴器 3-SAE-BB 联轴器	00-SAE 4 孔法兰美制 螺纹 bolt flange UNC thread M0-SAE 4 孔法兰公制 螺纹 bolt flange metric thread

与相应规格的T6E系列单泵性能参数一致，详见T6E系列单泵的性能参数表

The date of relevant series,model are unanimous. Please see T6E series-single pumps date

出油口位置(从泵的轴端看)

Port Positions (View form shaft end)

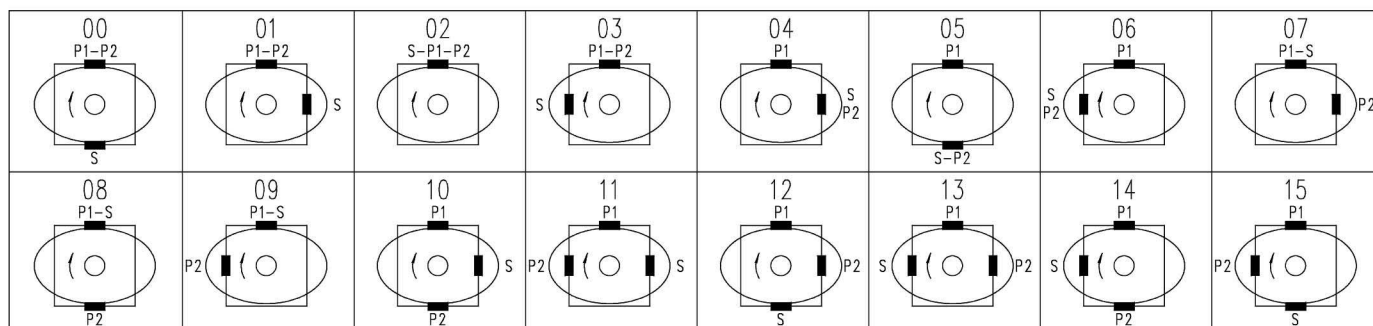

T6EES/T6EE系列尾驱动叶片泵

T6EES/T6EE Series Drive Train Vane Pump

安装连接尺寸 Installation Dimensions

重量/Weight: 95.0KG

